



imageRUNNER
ADVANCE
C7580i / C7570i
C7565i **II**

Serie imageRUNNER ADVANCE C7500II

En Color | Volumen alto | Multifuncional

Imprima hasta 80/70 ppm (B y N/Color)

Escanee hasta 240/220 ipm (300 ppp) (B y N/color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 13" x 19"

Capacidad máxima de papel de 9,300 hojas



La cartera exhaustiva de impresoras multifuncionales y las soluciones integradas imageRUNNER ADVANCE de Canon ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a **controlar** de mejor manera la información confidencial y los costos relacionados con la impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1 pulgadas con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y la integración con varios servicios en la nube populares, como Google Drive y Box¹.
- Escanee y convierta documentos a archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.



SEGURIDAD

- Característica de seguridad estándar y avanzada que contribuye a salvaguardar la información confidencial y que contribuye con el cumplimiento de la normativa vigente.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Controle quiénes tienen acceso al dispositivo y a qué características, mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como la conexión por imagen, el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta².



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de los envíos por fax, escaneo, copiado e impresión y asigne los costos a departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir a la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.³
- Realice la actualización para aprovechar las soluciones basadas en la nube o basadas en el servidor uniFLOW y obtenga las funciones completas de contabilidad e informes tanto para los dispositivos Canon como para los dispositivos de otros fabricantes, impresión "follow-me" (sígueme), direccionamiento de trabajos y flujos de trabajo de escaneo poderosos.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y los niveles de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones regulares con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de productos.




CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad representativas de Canon mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener imágenes asombrosas constantemente, gracias al perfil de color V² de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo, con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos, y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación, y el tóner de bajo punto de fusión, minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueve prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación de EPEAT® Oro ⁴

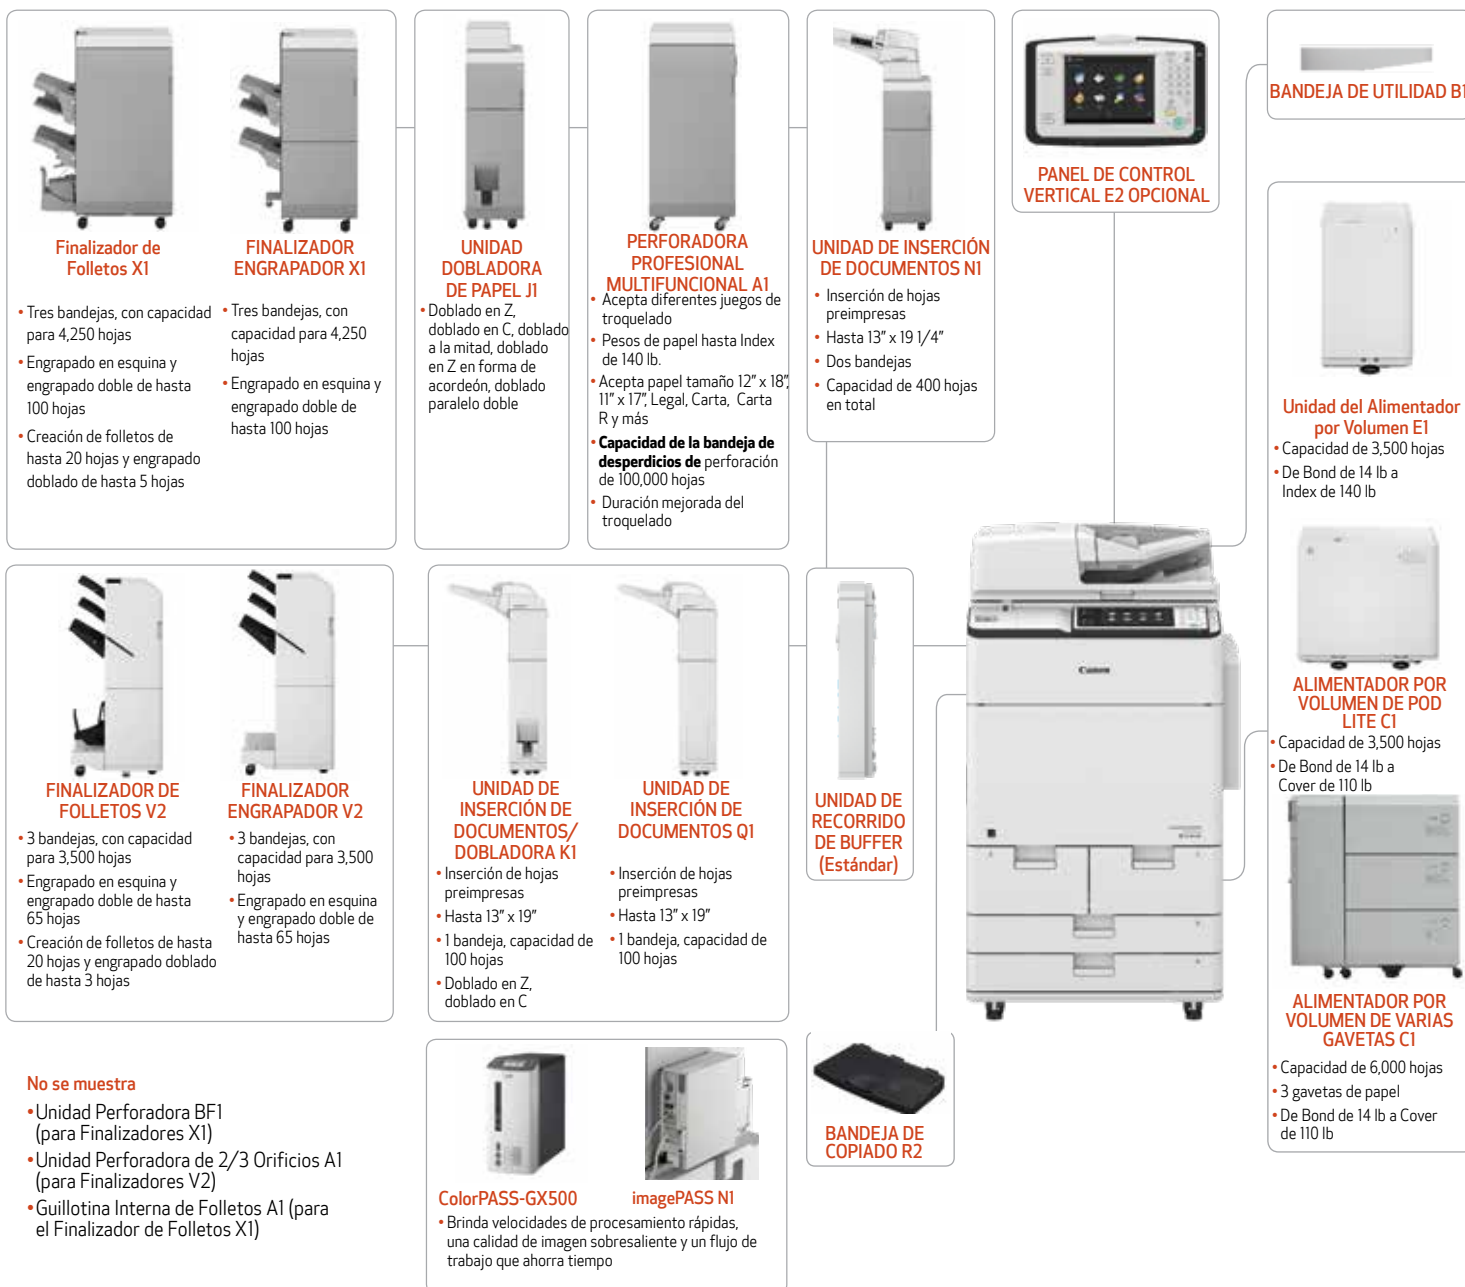

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo

Láser multifuncional en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Estándar: Panel táctil en color, WSVGA, LCD, TFT de 10.1"

Opcional: Panel vertical en color, WSVGA, LCD, TFT de 10.4"

Memoria

RAM de 4.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB/Máximo: 1 TB

Resolución de impresión

2400 ppp x 2400 ppp

Conexiones de la interfaz

Red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 3,550 hojas

Máxima: 9,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos gavetas de papel de 1,100 hojas, Dos casetes de papel de 550 hojas, Alimentador manual múltiple de 250 hojas

Opcional: Alimentador por volumen de 3,500 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen E1), alimentador por volumen de 3,500 hojas (Alimentador por Volumen de POD Lite C1) o alimentador por volumen de 6,000 hojas (Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1)

Máxima: 9,300 hojas (con el Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

250 hojas (con la Bandeja de Copiado R2)

3,500 hojas (con el Finalizador Externo V2)

4,250 hojas (con el Finalizador Externo X1)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento

Con Compaginación, Agrupamiento,

finalizadores: Desplazamiento, Engrapado, Folleto, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda, Inserción de documentos, Doblado en Z, Doblado en Z en forma de acordeón, Doblado en C, Doblado a la mitad, Doblado paralelo doble, Guillotinado

Tipos de materiales aceptados

Gavetas de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias

Casetes de papel (3/4): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Tipo ficha, Sobres

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Tipo ficha, de Calco, Sobres, Texturizado

Tamaños de materiales aceptados

Gavetas de papel (1/2): Carta

Casetes de papel (3/4): 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño personalizado de sobres (de 3 1/8" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4")

Alimentador manual múltiple: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño personalizado de sobres (de 3 1/2" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"), Tamaño libre (de 4" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Pesos de materiales aceptados

Gavetas de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Casetes de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Función a dos caras: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B y N/Color)

C7580i II: Hasta 80/70 ppm (Carta); hasta 60/52 ppm (Carta-R);

hasta 47/41 ppm (Legal); hasta 40/35 ppm (11" x 17")

C7570i II: Hasta 70/65 ppm (Carta); hasta 52/48 ppm (Carta-R); hasta 41/38 ppm (Legal); hasta 35/32 ppm (11" x 17")

C7565i II: Hasta 65/60 ppm (Carta); hasta 48/45 ppm (Carta-R); hasta 38/35 ppm (Legal); hasta 32/30 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 30 segundos o menos

Modo de Inicio rápido: 4 segundos⁵

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

27 1/8" x 37 1/8" x 48" (689 mm x 941 mm x 1,220 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico (con el Finalizador de Folletos V2 [el alimentador manual múltiple y las gavetas de los casetes abiertos]):

75 3/8" x 60" (1,913 mm x 1,524 mm)

Completamente configurado (Con el Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1 + Unidad de Inserción de Documentos N1 + la Perforadora Profesional Multifuncional A1 + la Unidad Dobladora de Papel J1 + el Finalizador de Folletos X1 [las gavetas de los casetes abiertas]):

150 3/8" x 60" (3,818 mm x 1,524 mm)

Peso

Aprox. 595.2 lb (270 kg)⁶

Especificaciones de impresión

Resolución de procesamiento de datos

Hasta 1200 ppp x 1200 ppp

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL®6, Adobe® PS® 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁷

Tipos de archivos compatibles con la impresión directa

PDF, TIFF, JPEG, EPS,⁸ XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),⁹ tipos de letras de código de barras¹⁰

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos¹¹

UFR II: Windows Vista®/Server 2008/Windows® 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)

PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)

Especificaciones de copiado

Tiempo de la primera copia (Carta)

C7580i II: Tan rápido como 4.4 segundos (B y N)/5.4 segundos (Color)

C7570i II: Tan rápido como 4.8 segundos (B y N)/5.9 segundos (Color)

C7565i II: Tan rápido como 4.8 segundos (B y N)/5.9 segundos (Color)

Resolución de copiado

Lectura: Hasta 600 ppp x 600 ppp

Impresión: 2400 ppp x 2400 ppp

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de Ampliación/Reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones

Características especiales de copiado

De libro a dos páginas, Original de dos caras, Acabado, Folleto, Creación de trabajos, N en 1, Agregar cubierta, Inserción de hojas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Hojas de cubierta de transparencias, Numeración de páginas, Numeración de juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y verificar, Negativo/Positivo, Repetición de imágenes, Combinación de bloques de trabajos, Aviso de trabajo finalizado, Imagen espejo, Imprimir en ficha, Guardar en buzón, Superposición de imagen, Tarjeta de copiado de ID, Detección de alimentación múltiple de hojas en el alimentador, Original de tamaño libre, Balance de color, Ajuste de color de un toque, Designación de área.

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

300 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en blanco y negro: De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²)

Original en color: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA
Sistemas operativos: Windows/Vista/7/8.1/10
Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta) (300 ppp/600 ppp)

Escaneo de una cara (blanco y negro): 120 ipm/120 ipm

Escaneo de una cara (Color): 120 ipm/70 ipm

Escaneo de dos caras (Blanco y negro): 240 ipm/150 ipm

Escaneo de dos caras (Color): 220 ipm/90 ipm

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/ Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco duro (200)

Resolución de envío

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Correo e/1-Fax: SMTP, POP3, I-FAH (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, que Permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, que Permite la búsqueda) Office Open XML (PowerPoint®, Word), PDF encriptado, Firma digital (PDF/XPS)
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento)

Características de Universal Send

Selección del Tipo de original, Original de dos caras, de Libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Sello de finalizado, Aviso de trabajo finalizado, Nombre del archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión, Orientación del contenido del original, Omisión de originales en blanco, Detección de alimentación múltiple de hojas en el alimentador

Especificaciones del fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

1

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamaño de envío/registro

De Mediakarta R a 11" x 17"

Memoria del fax

Hasta 30,000 páginas

Discos de velos

Máximo 200

Discos de grupo/destinos

Máx. 199 discos

Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

Respaldo de memoria

Si

Características del fax

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Densidad para el escaneo, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Especificación del nombre del emisor (cuando se envía un fax), Nombre del emisor (TTI), Selección de línea, Selección de la línea telefónica (cuando se envía un fax), Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Sello de finalizado, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión, Detección de alimentación múltiple de hojas en el alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (Cantidad aceptada)

100 buzónes de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzónes de entrada del fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)/Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB)

Características del buzón avanzado

Inhabilitación del Buzón avanzado, Filtro de almacenamiento, Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de búsqueda, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, Autenticación en la nube,^{12,13} Autenticación de usuarios, Autenticación de la ID de departamento, Sistema de administración de acceso, Conexión a nivel de función y dispositivo
Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo del disco duro por contraseña, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzónes por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2)

Opcional: Replicación de la unidad de disco duro, Remoción de la unidad de disco duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

Documentos

Estándar: Sello de agua seguro, Impresión segura, Impresión de retención forzada, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF Encriptado, Impresión segura encriptada, Firma del dispositivo
Opcional: Firma del usuario, Bloqueo de escaneo de documentos

Especificaciones medioambientales

Requisitos de energía

C7580i II: 208V, AC 60 Hz, 12 A
220-240V, AC 50/60Hz, 11A
C7570i II/7565i II: 120-127 V, AC 60 Hz, 16 A
220-240V, AC 50/60Hz, 10A

Enchufe (unidad principal)

C7580i II: NEMA 6-15P (208V)
C7570i II/7565i II: NEMA 5-20P (120V)
CEE7/7 (230V)

Consumo de energía

Máximo
C7580i II: Aprox. 2.5 kWh
C7570i II/7565i II: Aprox. 2.0 kWh
Modo de Espera: Aprox. 119.2 W (120V)/136.6 W *(230V)
*Valor de referencia
Modo Dormir: Aprox. 0.9 W¹⁴
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC)
C7580i II: 5.5 kWh (208V)/ 5.6 kWh (230V)
C7570i II: 4.6 kWh (120V)/ 4.8 kWh (230V)
C7565i II: 4.5 kWh (120V)-(230V)

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Calificación Oro de EPEAT®⁴
Cumplimiento con la norma RoHS

Partes consumibles

Tóner

Tóner GPR 56

Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura del 5%)

Negro: 82,000 imágenes
En color: 66,500 imágenes
(C, M, Y):

- ¹ Se requiere la suscripción a un servicio de terceros en la nube. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.
- ² Requiere accesorios opcionales.
- ³ Disponible en el segundo trimestre del 2018.
- ⁴ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.
- ⁵ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado.
- ⁶ Incluye la unidad principal, el ADF y los consumibles.
- ⁷ Acepta impresiones PDF desde sitios web.
- ⁸ EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.
- ⁹ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.
- ¹⁰ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
- ¹¹ Otros sistemas y entornos operativos incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- ¹² No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.
- ¹³ Consulte la disponibilidad.
- ¹⁴ El Modo Dormir de 0.9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones de la Serie imageRUNNER ADVANCE C7500.

www.cla.canon.com/imageRUNNER_ADV_Series

Canon

Canon U.S.A., Inc.
Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747
U.S.A.

Como socio de ENERGY STAR® Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Con II se indica que este modelo se actualizó al software del sistema nuevo e incluye como estándar, funciones de seguridad adicionales. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica en relación con el cumplimiento de las leyes, incluyendo y sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas.

Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le sugerimos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0210W714

UFP UNIFIED FIRMWARE PLATFORM



CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

